


## CIERRA PUERTA



Control de Accesos

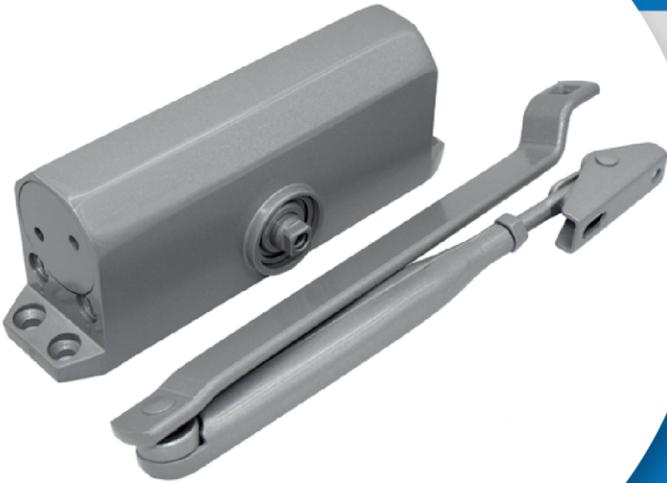

Los cierra puertas están diseñados para trabajo extra pesado, servicio pesado y estándar, son totalmente ajustables por lo que reúnen todas las necesidades de construcción.

### Características

Mantiene las puertas cerradas.

Conserva la temperatura ambiente.

Aísla el ruido.

Cierrapuerta aéreo con varilla articulada directo normal, sin retención.

Fabricado bajo normas internacionales.

Reversible. Listo para colocar, con plantilla incluida.

Construcción de hierro fundido.


**Protección contra Fuego y Humo: Comprobado para puertas corta humo y corta fuego (\*La aplicación en este tipo de puertas no está permitida si se utiliza una posición de retención.)**




## Ajuste

- Velocidad de retorno ajustable
- Velocidad de cierre ajustable.
- Fuerza de cierre ajustable por medio de la posición de fijación (ver montaje de instrucción)

## Aplicaciones




Aplicación en puerta



Aplicación en marco

## Dimensiones

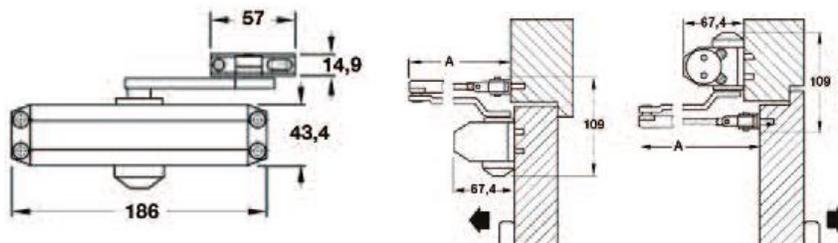

## Especificaciones

<b>Color</b>	Plata
<b>Montaje</b>	Para posición izquierda en DIN y posición derecha en DIN
<b>Fuerza de Cierre</b>	EN3 (compatible con EN3 1154)
<b>Máximo ancho de puerta</b>	≥ 950 mm
<b>Máximo peso de puerta</b>	≥ 60 kg.
<b>Máximo ángulo de apertura</b>	180°

> INTELEKTRON, IN, API, REI, REIWin, APIWin, VISWin y sus respectivos logos son marcas registradas de INTELEKTRON S.A. Las características del producto pueden sufrir variaciones sustanciales a lo largo del tiempo. INTELEKTRON S.A. se reserva el derecho de alterarlas sin previo aviso.



www.intelektron.com - Tel.: +54 (11) 2205-9000